

**Her ortamda
mükemmel konfor**



YERDEN ISITMA SİSTEMLERİ




**R553F Debi Göstergeli
Pirinç Kollektör**
*Brass Manifold With
Dynamic Flow Balancing*

Max. Çalışma Basıncı: 10 bar

Sıcaklık Aralığı: 5-110° C - Gidiş Kollektörü debimetrelili
(0,5-5 l/dk) ve debi ayarlı

Dönüş Kollektörü: Aktüatör takmaya uygun manuel vanalı
Askı kelepçeleri dahil



**R583FK Debi Göstergeli
Pirinç Kollektör (Modüler)**
*Modular Brass Manifold With
Flow Meters For HVAC Systems*

Max. Çalışma Basıncı: 6 bar

Sıcaklık Aralığı: 5-70° C - Gidiş Kollektörü (R583M)
debimetrelili (0,5-5 l / dk) ve debi ayarlı

Dönüş Kollektörü (R583V): aktüatör takmaya uygun manuel vanalı
Askı kelepçeleri dahil
Gidiş ve dönüş kollektörleri 2 ağızlı, 3 ağızlı ve
4 ağızlı parçaların birleşimi ile oluşturulur.



**R553FS Debi Göstergeli
Paslanmaz Kollektör**
*Stainless Steel Manifold With
Dynamic Flow Balancing*

Max. Çalışma Basıncı: 6 bar

Sıcaklık Aralığı: 5-70° C - Gidiş Kollektörü debimetrelili
(0-2-5 l/dk) ve debi ayarlı

Dönüş Kollektörü: Aktüatör takmaya uygun manuel vanalı
Askı kelepçeleri dahil



R996G PE-Xa Boru
PE-Xa Pipe

Multi Oksijen Bariyerli 16 x 2 mm, 600 m Kangal, Kırmızı




R978 PE-RT Boru
PE-RT Pipe

Multi Oksijen Bariyerli 16 x 2 mm, 600 m Kangal, Kırmızı



Mavi/Kırmızı Kılıflı PE-Xa Boru
Blue/Red PE-Xa Pipe

16 x 2 mm, 600 m Kangali

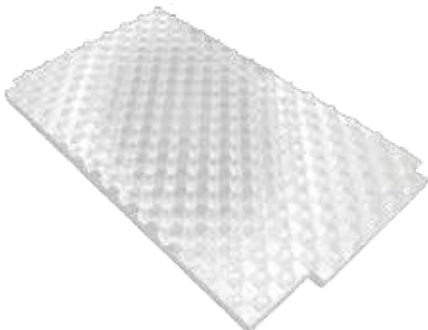

R979G İzolasyon Plakası
Insulation Panel

1200 X 600 x 40 mm



K369A Kenar İzolasyon Bandı
Wall Edging Strip

Ölçü / Size: 150 x 8 mm - 250 x 8 mm
Rulo Uzunluğu / Roll Length: 50 m



K376 Şap Katkı Maddesi
Fluidifying Additive For Screed

10 kg.



R500 Sıvı Altı Kolektör Dolabı
Flush-mounting Cabinet For Manifold

Ölçü / Size: Tip 1 - Type 1: 600*700*110 mm
Tip 1 - Type 2: 800*700*110 mm
Tip 3 - Type 3: 1.000*700*110 mm
Tip 4 - Type 4: 1.200*700*110 mm



R259D Kelebek Kollu Rekorlu Küresel Kesme Vanası
Ball Valve, Female-tail Piece Male Connections

Basınç Sınıfı / Pressure Range: PN25
Gövde / Body: Pirinç/Brass
Ölçü / Size: 1"
Rekorlu



PM100P Kontrol Ünitesi
Control unit



R473M Aktüatör
Actuator

230 V



K494 Dijital Oda Termostatı
Digital Room Thermostat




R402 Motorlu Vana Gövdesi
Straight Valve

Basınç Sınıfı / Pressure Range: 16 bar
Maksimum Fark Basıncı / Max. Differential Pressure for thermostatic heads:
1,4 bar (3/8" - 1/2"); 0,7 bar (3/4"); 0,4 bar (1")
Gövde / Body: Pirinç/Brass
Ölçü / Size: 1"



R549P Kavis Dirsek
Bend Support

16-18 mm

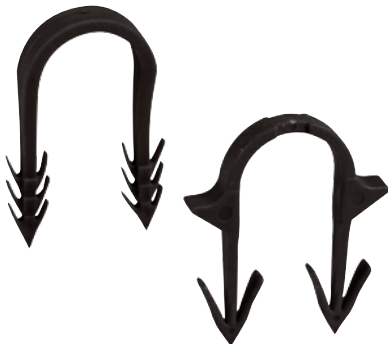

R983 Sabitleyici Çengel
Fixing Clip



R179E Boru Bağlantı Rakoru
Pipe Connection Union

16x2,0 mm - 3/4" İD / Nikel Kaplı



GIACOMINI UNİVAL TESİSAT ARMATÜRLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez Ofis: Kocaeli KOBİ OSB Köseler Mahallesi, 10. Sokak, No: 4/2 Dilovası - Kocaeli / TÜRKİYE

Fabrika: Kocaeli KOBİ OSB Köseler Mahallesi, 10. Sokak, No: 4/2 Dilovası - Kocaeli / TÜRKİYE

UNİTES TESİSAT TEKNOLOJİSİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Tel: +90 216 593 38 38 **Faks:** +90 216 593 24 11 **E-posta:** info@unites.com.tr **Web:** www.unival.com.tr