

> PİSLİK TUTUCU STRAINER

STR-0201




CERTIFICATIONS



Basınç Sınıfı : PN16
Gövde : Pik döküm
Filtre : Paslanmaz çelik
Kapak : Boşaltma tapalı
Conta : EPDM
Flanşlı

Pressure Rating : PN16
Body : Cast iron
Screen : Stainless steel
Cover : With drain plug
Seat : EPDM
Flanged

PRODUCT	SIZE
STR-0201X015	DN 15
STR-0201X020	DN 20
STR-0201X025	DN 25
STR-0201X032	DN 32
STR-0201X040	DN 40

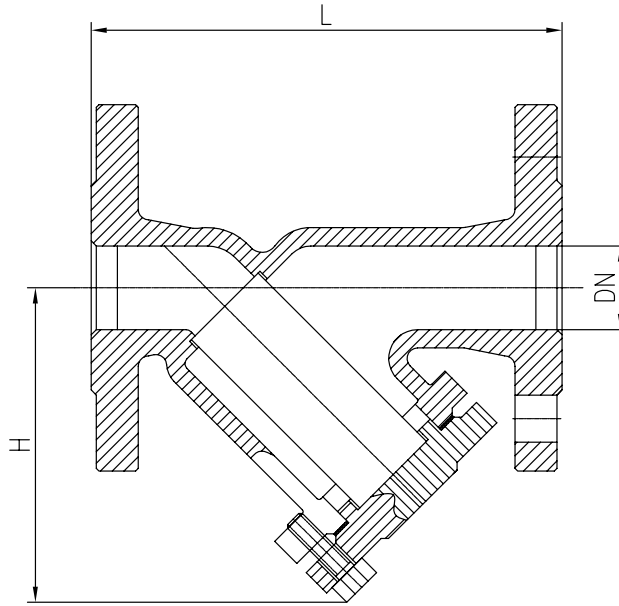

MALZEME / MATERIALS

Gövde / Body : Pik döküm, Sfero döküm / Cast iron, Ductile iron
Kapak / Cover : Pik döküm, Sfero döküm / Cast iron, Ductile iron
Filtre / Screen : Paslanmaz çelik / Stainless steel
Conta / Gasket : EPDM
Civata / Bolt : Karbon çelik / Carbon steel

GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL PROPERTIES

Standart No : TS 11494
Basınç Sınıfı / Pressure Rating : PN16
Maksimum Çalışma Sıcaklığı / Maximum Working Temp. : Pik döküm +250 °C / Cast iron +250 °C
Sfero döküm +300 °C / Ductile iron +300 °C

DN	L	H
15	130	76
20	150	83
25	160	91
32	180	111
40	200	118