


Her ortamda  
mükemmel konfor




YERDEN ISITMA SİSTEMLERİ



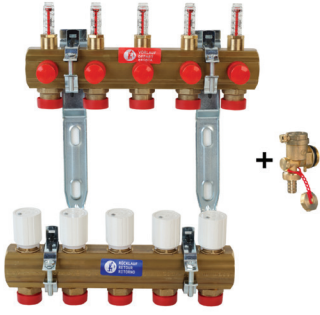


**R553F Debi Göstergeli  
Pirinç Kollektör**  
*Brass Manifold With  
Dynamic Flow Balancing*

Max. Çalışma Basıncı: 10 bar  
Sıcaklık Aralığı: 5-110° C - Gidiş Kollektörü debimetrelili  
(0,5-5 l/dk) ve debi ayarlı  
Dönüş Kollektörü: Aktüatör takmaya uygun manuel vanalı  
*Askı kelepçeleri dahil*



**R583FK Debi Göstergeli  
Pirinç Kollektör (Modüler)**  
*Modular Brass Manifold With  
Flow Meters For HVAC Systems*

Max. Çalışma Basıncı: 6 bar  
Sıcaklık Aralığı: 5-70° C - Gidiş Kollektörü ( R583M)  
debimetrelili (0,5-5 l / dk) ve debi ayarlı  
Dönüş Kollektörü (R583V): aktüatör takmaya uygun manuel vanalı  
*Askı kelepçeleri dahil*  
Gidiş ve dönüş kollektörleri 2 ağızlı, 3 ağızlı ve  
4 ağızlı parçaların birleşimi ile oluşturulur.

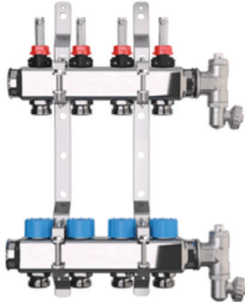

**R553FS Debi Göstergeli  
Paslanmaz Kollektör**  
*Stainless Steel Manifold With  
Dynamic Flow Balancing*

Max. Çalışma Basıncı: 6 bar  
Sıcaklık Aralığı: 5-70° C - Gidiş Kollektörü debimetrelili  
(0-2-5 l/dk) ve debi ayarlı  
Dönüş Kollektörü: Aktüatör takmaya uygun manuel vanalı  
*Askı kelepçeleri dahil*



**R996G PE-Xa Boru**  
*PE-Xa Pipe*

Multi Oksijen Bariyerli 16 x 2 mm, 600 m Kargal, Kırmızı




**R978 PE-RT Boru**  
*PE-RT Pipe*

Multi Oksijen Bariyerli 16 x 2 mm, 600 m Kargal, Kırmızı



**Mavi/Kırmızı Kılıflı PE-Xa Boru**  
*Blue/Red PE-Xa Pipe*

16 x 2 mm, 600 m Kargalı

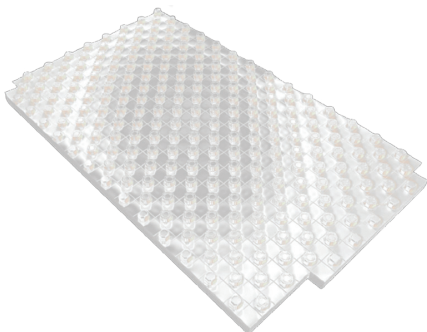

**R979G İzolasyon Plakası**  
*Insulation Panel*

1200 X 600 x 40 mm



**K369A Kenar İzolasyon Bandı**  
*Wall Edging Strip*

Ölçü / Size: 150 x 8 mm - 250 x 8 mm  
Rulo Uzunluğu / Roll Length: 50 m



**K376 Şap Katkı Maddesi**  
*Fluidifying Additive For Screed*

10 kg.



**R500 Sıvı Altı Kolektör Dolabı**  
*Flush-mounting Cabinet For Manifold*

Ölçü / Size: Tip 1 - Type 1: 600\*700\*110 mm  
Tip 1 - Type 2: 800\*700\*110 mm  
Tip 3 - Type 3: 1.000\*700\*110 mm  
Tip 4 - Type 4: 1.200\*700\*110 mm



**R259D Kelebek Kollu Rekorlu Küresel Kesme Vanası**  
*Ball Valve, Female-tail Piece Male Connections*

Basınç Sınıfı / Pressure Range: PN25  
Gövde / Body: Piriç/Brass  
Ölçü / Size: 1"  
Rekorlu



**PM100P Kontrol Ünitesi**  
*Control unit*



**R473M Aktüatör**  
*Actuator*

230 V



**K494 Dijital Oda Termostatı**  
*Digital Room Thermostat*




**R402 Motorlu Vana Gövdesi**  
*Straight Valve*

Basınç Sınıfı / Pressure Range: 16 bar  
Maksimum Fark Basıncı / Max. Differential Pressure for thermostatic heads:  
1,4 bar (3/8" - 1/2"); 0,7 bar (3/4"); 0,4 bar (1")  
Gövde / Body: Piriç/Brass  
Ölçü / Size: 1"



**R549P Kavis Dirsek**  
*Bend Support*

16-18 mm

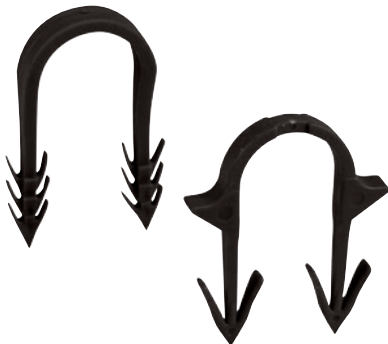

**R983 Sabitleyici Çengel**  
*Fixing Clip*



**R179E Boru Bağlantı Rakoru**  
*Pipe Connection Union*

16x2,0 mm - 3/4" İD / Nikel Kaplı

uni  
val



**GIACOMINI UNİVAL TESİSAT ARMATÜRLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.**

**MERKEZ OFİS**

Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim İstanbul Sitesi  
A Blok No: 20A İç Kapı No: 17 Maltepe - İstanbul / TÜRKİYE

**FABRİKA**

Kocaeli KOBİ OSB Köşeler Mah. 10. Sok.  
No: 4/2 Dilovası - Kocaeli / TÜRKİYE

**UNİTES TESİSAT TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.**

T. +90 216 593 38 38  
F. +90 216 593 24 11  
E. info@unival.com.tr

**unival.com.tr**