

> PİSLİK TUTUCU

STRAINER

STR-0201

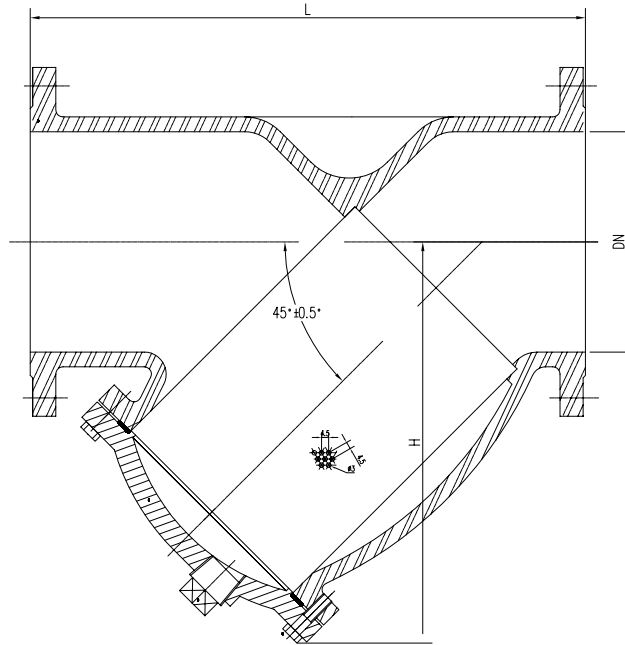


Basınç Sınıfı : PN25
 Gövde : Sfero döküm
 Klape : Paslanmaz çelik
 Conta : EPDM
 İzolasyona uygun boyun dizaynı
 El kumandalı (DN50...DN200)
 Dişli kutulu (DN250...DN300)

Pressure Rating : PN16
 Body : Ductile iron
 Disc : Nickel plated ductile iron
 Seat : EPDM
 Long neck design for high thickness
 insulated pipes
 Hand lever (DN50...DN200)
 Gear box (DN250...DN300)

PRODUCT **SIZE**

STR-0201X350	DN 350
STR-0201X400	DN 400
STR-0201X450	DN 450
STR-0201X500	DN 500
STR-0201X600	DN 600

CERTIFICATIONS**MALZEME / MATERIALS**

Gövde / Body : Pik döküm, Sfero döküm / Cast iron, Ductile iron
 Kapak / Cover : Pik döküm, Sfero döküm / Cast iron, Ductile iron
 Filtre / Screen : Paslanmaz çelik / Stainless steel
 Boşaltma Tapası / Flag : Sfero döküm / Ductile iron
 Conta / Gasket : EPDM
 Civata / Bolt : Karbon çelik / Carbon steel

GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL PROPERTIES

Standart No : TS 11494
 Basınç Sınıfı / Pressure Rating : PN16
 Maksimum Çalışma Sıcaklığı / Maximum Working Temp. : Pik döküm +250 °C / Cast iron +250 °C
 Sfero döküm +300 °C / Ductile iron +300 °C

DN	L	H
350	980	755
400	1100	827
450	1200	930